

CC6420

低噪声，高效率，5V/12V 450mA

单相正弦波直流无刷马达驱动


特性

- ◆ 内置可调增益高灵敏度霍尔传感器
- ◆ 效率高，采用控制专利技术实现零电流换相 (ZCS) 和零磁场换相 (ZBS)
- ◆ 噪声低，采用 SVPWM 技术实现对电机的正弦波控制，降低了电磁噪声
- ◆ PWM 调速带最小转速设定
- ◆ 驱动能力强， $R_{DS(ON)}$ 为 1.5 欧姆，最高可达 450mA
- ◆ 工作电压范围宽，3.5V to 18V
- ◆ RD 报警和 FG 计数功能可选
- ◆ 保护功能强，电源反接保护，过热保护，锁转保护，H 桥限流保护
- ◆ 根据环境磁场强度自适应增益控制
- ◆ 智能软启动，降低电机启动电流，降低对电源的冲击
- ◆ ESD (HBM) 6000V

应用

- ◆ 单线圈直流无刷马达
- ◆ 单线圈直流无刷散热风扇

功能框图

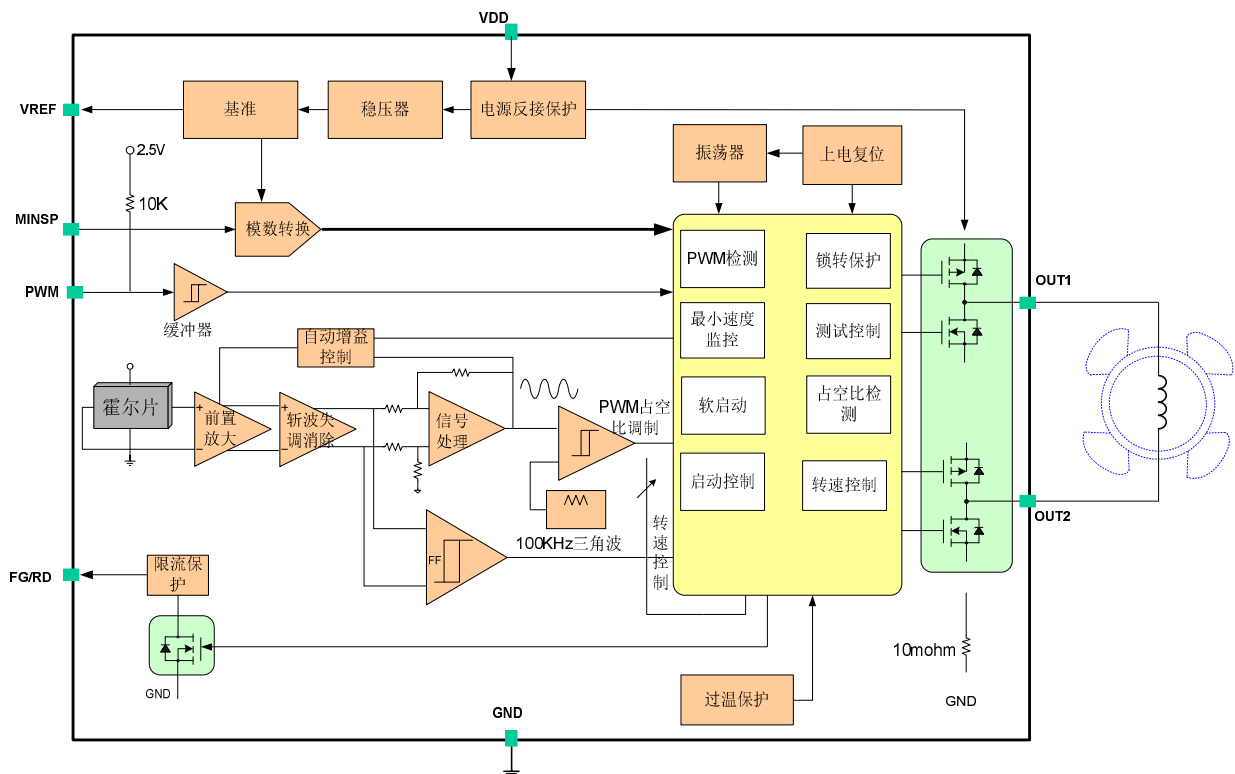

概述

CC6420 为 PWM 调速的单线圈直流无刷散热风扇提供了单芯片的解决方案。

该产品采用先进的高压 BiCMOS 工艺设计制造。内部集成了稳压模块，霍尔薄片，斩波失调消除模块，霍尔信号线性放大调制模块，功率全桥输出级，以及数字逻辑控制模块。

稳压输出模块可以使芯片工作在 3V 到 18V 电压范围。该产品内部集成电源反接保护电路，可以无需使用外置反接保护二极管。

PWM 端口内置 10kΩ 上拉电阻。由于 PWM 信号通常由开集或者开漏输出的方式提供，PWM 端口则无需再外置上拉电阻。此外，当 PWM 信号的信号线出现开路的情况时，该上拉电阻可以保证电机处于全速工作的状态，增加了工作的安全性。

启动状态期间，CC6420 检测环境的磁场强度，进行自适应增益调整，自适应时间不超过 4 秒钟。

CC6420 有智能软启动功能，软启动可以消除电机启动时的尖峰电流，提高系统可靠性。启动状态下，输出信号的占空比从 25% 逐步增加，每 100ms 占空比增加 5%。

当 CC6420 完成启动，确定内部增益之后，则会从启动状态进入正弦波电流工作状态。该状态下，可以通过 PWM 端口输入不同占空比的 PWM 信号，对电机转速进行调整。

最小速度设定功能需要使用两个外置的电阻来完成。该功能非常适合电脑 CPU，图像处理器等需要有一个最低冷却要求的应用场合。

正弦波电流工作状态下，OUT 端口的输出信号是一个 PWM 调制信号。由于线圈自身的特性，会滤除信号中的高频成分，恢复出正弦波电流。正弦波电流工作方式会极大提高风扇的运转效率，降低噪音。

FG/RD 输出端口提供转速计算和锁转报警功能，该端口集成短路保护功能，可防止意外情况下因为短接而烧毁芯片。

CC6420 内置锁转保护功能，避免电机在遇到机械阻塞的时候因为过热而烧毁线圈和芯片。


CC6420 内置过热保护功能，当芯片温度高于 150℃ 时，输出将被关断。当温度降低到安全水平时，芯片自动恢复工作。

CC6420 采用 SOP8 和 DFN8 两种封装方式，均符合 RoHS 认证。

采购信息

产品型号	包装方式	封装型号
CC6420SO-FG	卷盘, 3000 片/卷	SOIC8
CC6420SO-RD	卷盘, 3000 片/卷	SOIC8
CC6420DN-FG	卷盘, 3000 片/卷	DFN8 3*3
CC6420DN-RD	卷盘, 3000 片/卷	DFN8 3*3

脚位定义

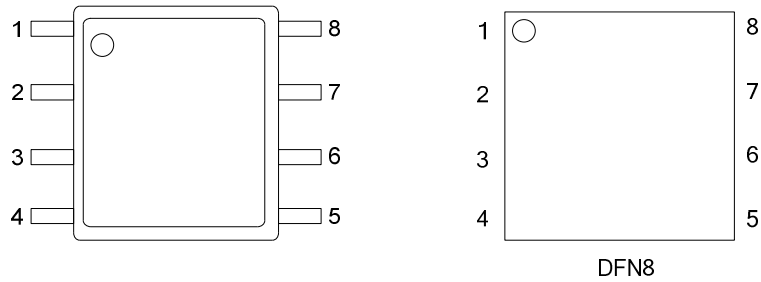

名称	引脚编号		功能
	SOIC8	DFN8	
PWM	1	1	PWM 调速输入信号
FG/RD	2	2	转速计算/锁转报警
OUT1	3	3	全桥输出 1
VDD	4	4	电源
OUT2	5	5	全桥输出 2
GND	6	6	地
MINSP	7	7	最低转速设定
VREF	8	8	基准电源输出

极限参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	V_{DD}	22	V
反向电压	V_{DDREV}	-20	V
尖峰电流	I_{OUTP}	1000	mA
输出持续电流	I_{OUTC}	450	mA
FG/RD 输出电压	V_{FG}	18	V
FG/RD 输出电流	I_{FG}	30	mA
FG/RD 反向输出电流	I_{FG}	-30	mA
PWM 端口输入电压	V_{PWM}	7	V
反向 PWM 端口输入电压	V_{PWM}	-0.3	V
MINSP 端口输入电压	V_{MINSP}	3.6	V
反向 MINSP 端口输入电压	V_{MINSP}	-0.3	V
反向 MINSP 端口电流	I_{MINSP}, I_{PWM}	-10	mA
工作温度范围	T_A	-40~125	°C
结温	T_J	150	°C
存储温度	T_S	-55~150	°C
磁通量	B	Unlimited	mT
ESD 等级(HBM)	ESD(HBM)	6000	V

注意: 应用时不要超过最大额定值, 以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。

推荐工作环境

参数	符号	最小值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	3.5	18	V
环境温度	T_A	-40	125	°C
工作电流	I_{OUTC}	-	400	mA

电气参数 (若无特别指明, $V_{DD}=4.5V$ to $18V @ 25^{\circ}C$)

参数	符号	环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	-	3.5	-	20	V
静态电流	I_{DD}	-	-	6	8	mA
反向电流	I_{DDREV}	$V_{DD} = -20V$	-	-	1	mA
PWM 输入低电平	V_{IL}		-	-	0.4	V
PWM 输入高电平	V_{IH}		2.1	-	5.5	V
PWM 输入频率范围	F_{IN}		0.1	-	100	kHz
PWM 内部上拉电阻	R_{IN}		-	10	-	k Ω
全桥导通阻抗	R_{DSON}	$T=25^{\circ}C, 12V, 450mA$	-	1.5	-	Ω
全桥导通阻抗	R_{DSON}	$T=25^{\circ}C, 4.5V, 300mA$	-	2.5	-	Ω
软启动占空比	DCout_ss		25	-	100	%
软启动持续时间	T_{SOFT}	占空比从 25% 增长到 100% 的时间	-	1.5	-	s
FG/RD 输出饱和压降	V_{OL}	$B > B_{OP}, I_{OUT}=5mA$	-	0.2	0.5	V
FG/RD 输出限流值	I_{CL}	$B > B_{OP}$	-	50	-	mA
FG/RD 输出漏电流	I_{OFF}	$V_{OUT}=16V, V_{DD}=12V, B < B_{RP}$	-	0.1	2	μA
基准输出电压	V_{REF}		2.45	2.5	2.55	V
基准输出电流	I_{REF}		-	-	1	mA
锁转保护开启时间	T_{ON}		-	0.3	-	s
锁转保护关闭时间	T_{OFF}		-	1.9	-	s
过温保护值 ^①	T_{SD}	$V_{IN}=18V$	-	160	-	°C
过温保护迟滞	ΔT_{SD}		-	30	-	°C

注意: ① 设计值, 非测试值。


磁参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	
启动状态	工作点	B_{OP}	-	20	-	Gauss
	释放点	B_{RP}	-	-20	-	Gauss
	迟滞	B_{HYS}	-	40	-	Gauss
正弦波电流 工作状态	工作点	B_{OP}	-	5	-	Gauss
	释放点	B_{RP}	-	-5	-	Gauss
	迟滞	B_{HYS}	-	10	-	Gauss


输出电平 vs. 磁场极性

参数	测试环境	OUT1	OUT2	FG
北极	$B < B_{RP}$	高	底	高
南极	$B > B_{OP}$	低	高	低


典型应用电路

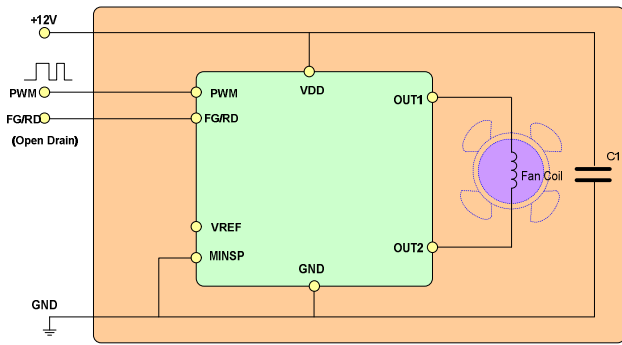


4 线 PWM 散热风扇(未设置最低转速)

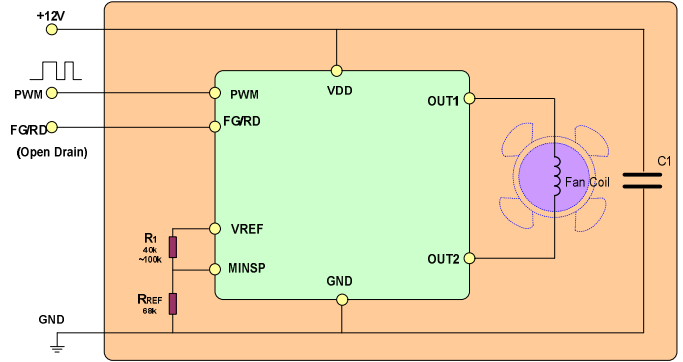

4 线 PWM 散热风扇(带最低转速设定)

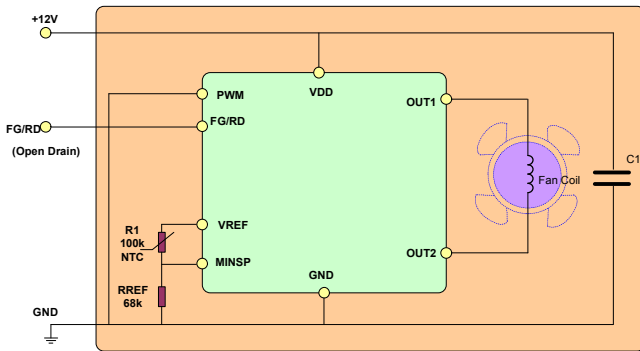


温控散热风扇

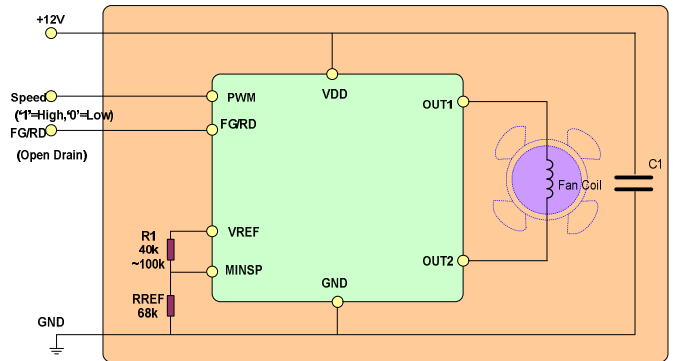


两速散热风扇


曲线 & 波形

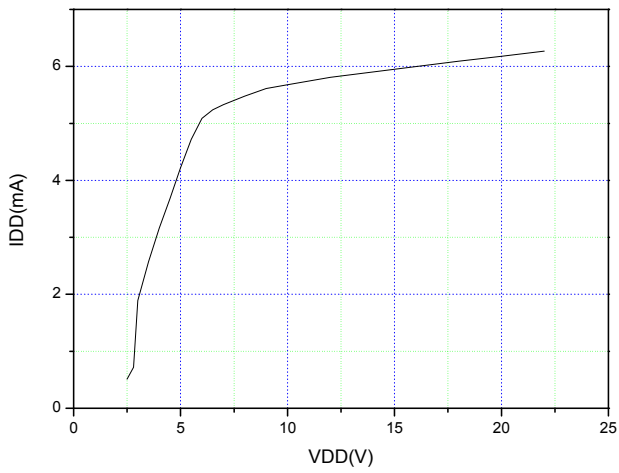


静态电流 vs. 工作电压

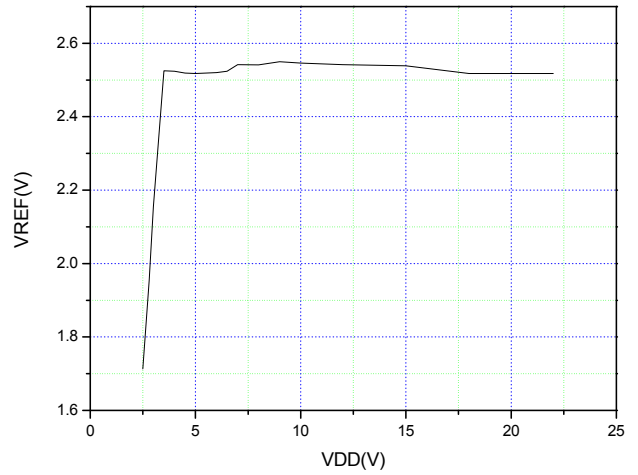


基准输出 vs. 工作电压

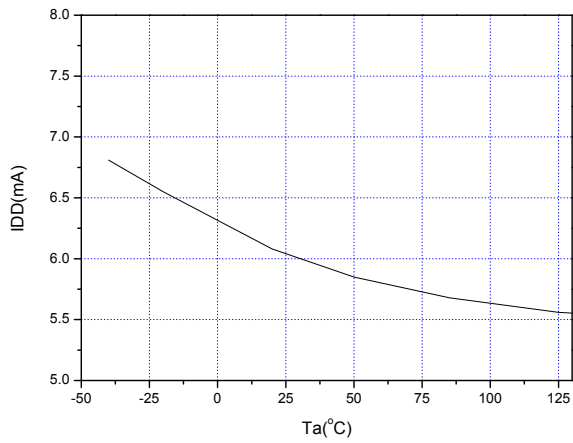


静态电流 vs. 温度

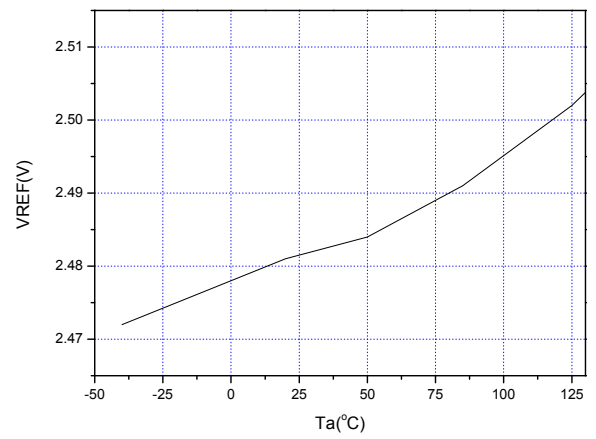

基准输出 vs. 温度

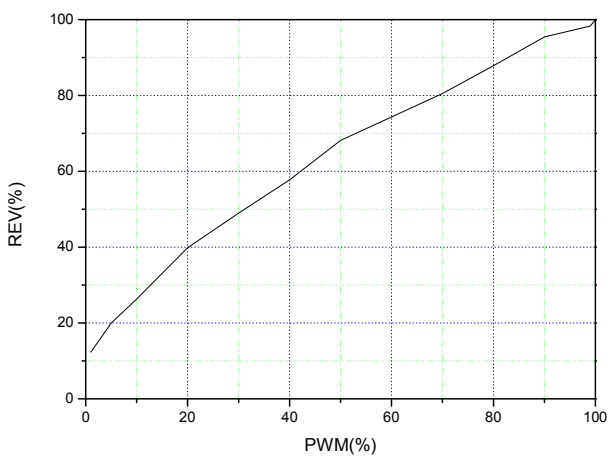


转速比 vs. PWM 占空比 (100kHz)


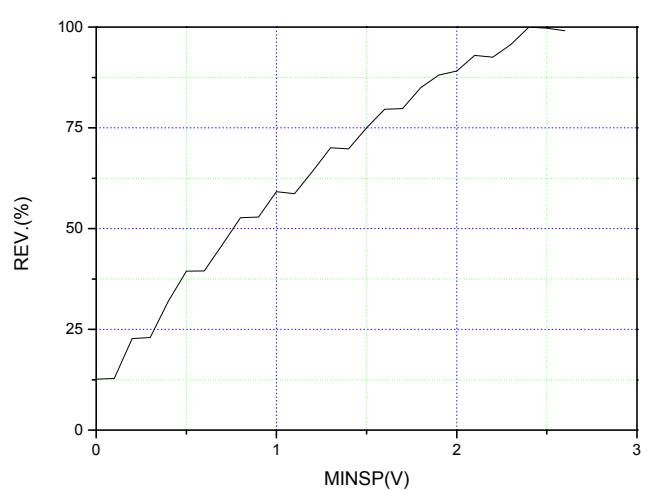


最低转速比 vs. MINSP

曲线和波形（继续）


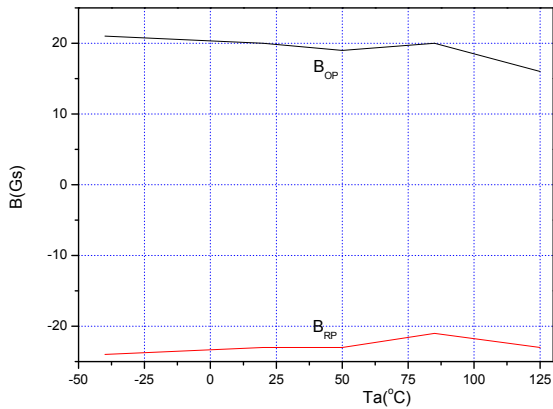


B_{OP}/B_{RP} vs. T_a

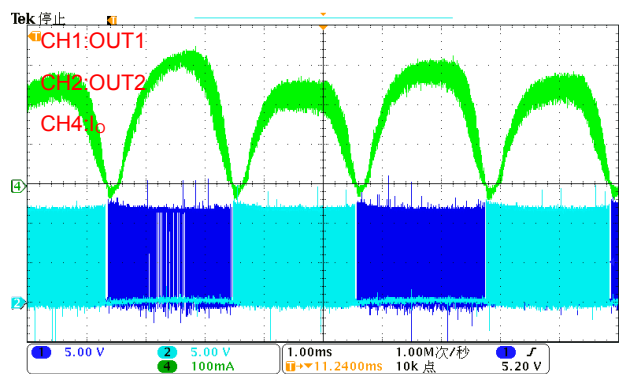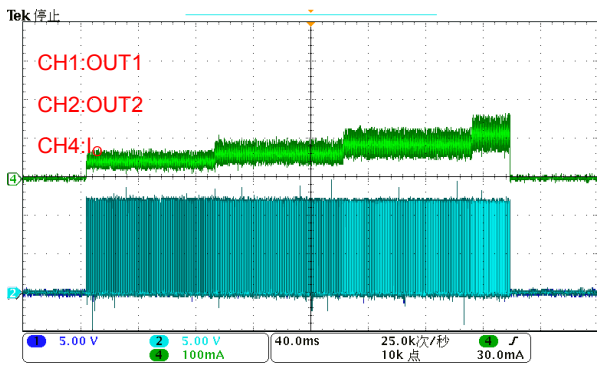


软启动电流、电压波形

工作时正弦波电流、电压波形

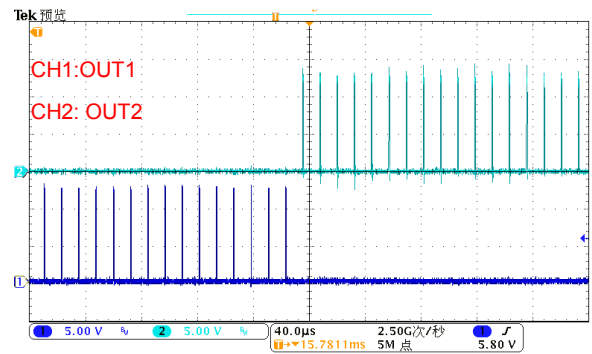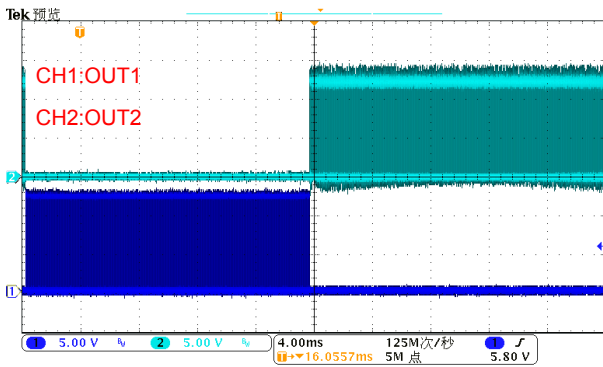

PWM=0% , 输出波形





PWM=0%, 输出波形（放大）

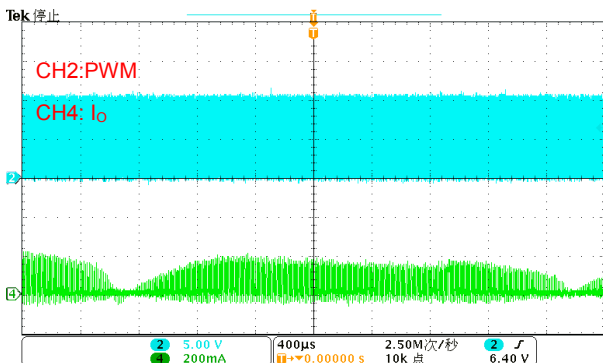



I_o vs. PWM@100kHz D=50%

封装信息

SOP8

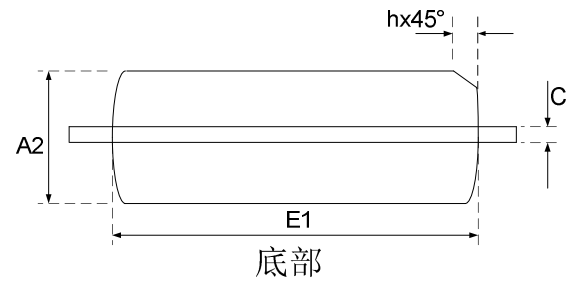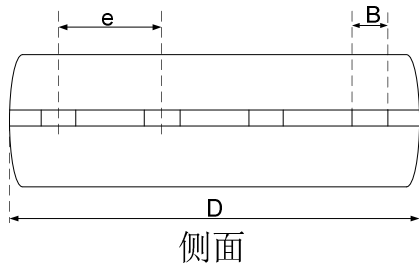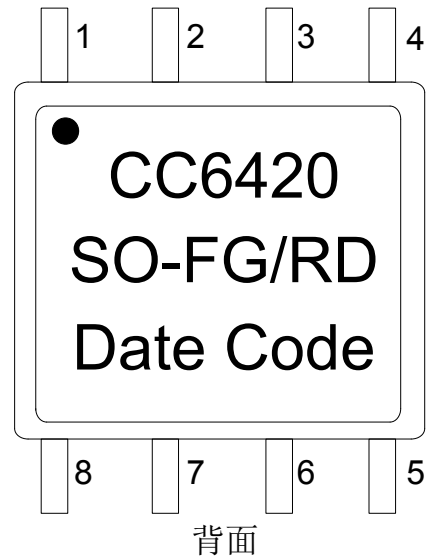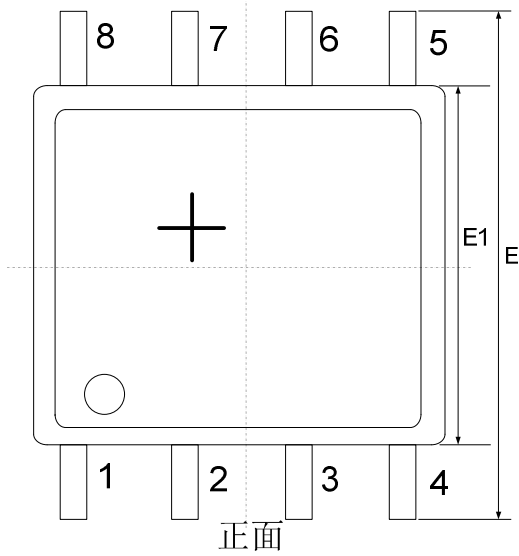

霍尔感应点位置

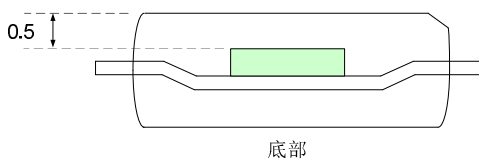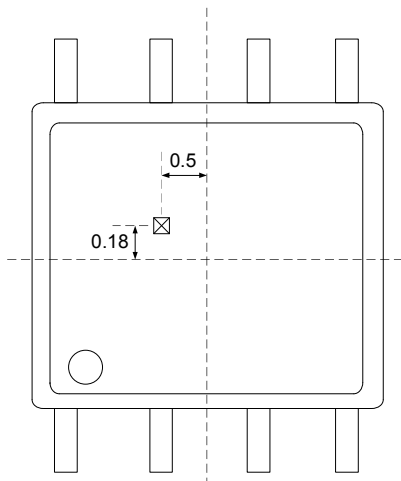

符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A2	1.4	-	1.6
B	0.35	0.4	0.49
c	0.20	0.25	0.30
D	4.8	4.93	5.0
E1	3.80	3.94	4.00
e	1.27BSC		
E	5.84	6.00	6.20
h	0.25	0.33	0.41